

# PakoKit

## Tende a capottina

**IT** - Istruzioni ed avvertenze per l'installazione e l'uso

## 1) Avvertenze e precauzioni per la sicurezza

**Attenzione:** per la sicurezza delle persone è importante rispettare queste istruzioni.

**Istruzioni importanti per la sicurezza; conservare queste istruzioni.**

**⚠ Per tutte le avvertenze e raccomandazioni sulla sicurezza dell'uso del prodotto far riferimento al manuale d'uso del motore elettrico ERA.**

**⚠ Istruzioni importanti di sicurezza. Per l'installazione seguire tutte le istruzioni di installazione.**

### INSTALLAZIONE:

**⚠ L'installazione non corretta può causare gravi ferite. Per questo motivo, durante le fasi del lavoro, si raccomanda di seguire attentamente tutte le istruzioni di installazione contenute in questo manuale.**

### USO DEL PRODOTTO:

**⚠ Nell'uso quotidiano del prodotto ricordare che per la sicurezza delle persone è importante seguire attentamente queste**

**istruzioni. Conservare infine il manuale per poterlo consultare in futuro.**

- L'installazione del KIT CAPOTTINA deve essere eseguita da personale tecnico specializzato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti e delle presenti istruzioni.
- Prima di procedere all'installazione del kit allontanate tutti i cavi elettrici non necessari e disattivate tutti i meccanismi non necessari per il funzionamento motorizzato.

## 2) Descrizione e destinazione d'uso del prodotto

Il PakoKit è composto da un motore **ERA** (vedi istruzioni motore elettrico) e un kit di componenti che assemblati insieme consentono l'automatizzazione di cappotine.

I modelli di questo prodotto sono due e si differiscono per il tipo di motore: uno è il "**ERA M**" (versione meccanica) e l'altro è il "**ERA FIT**" (versione elettronica) ed entrambi hanno la stessa potenza con eguali dati tecnici.



I PakoKit sono progettati per l'uso residenziale.

## 3) Installazione

**⚠ L'installazione non corretta può causare gravi ferite.**

Procedere all'installazione nel modo seguente:

1. È consigliabile posizionare il kit al centro della struttura (**Fig.1**).
2. La distanza consigliata per montare le carrucole poste sopra il motore è di 120mm (**Fig.2**).
3. Dopo aver fissato il kit, per un corretto fissaggio delle corde è possibile rimuovere la copertura frontale aprendola (**Fig.3**) e sfilandola lateralmente (**Fig.4**).
4. Posizionando gli anelli di bloccaggio alle estremità del rullo avvolgitore equidistanti rispettivamente da ciascun rinvio, far passare le corde nelle asole apposite (**Fig.5**) facendole scorrere verso l'esterno tensionandole in egual modo; bloccare poi le estremità con un nodo e serrare infine le viti sugli anelli impedendone la rotazione sul rullo avvolgitore. Evitare di avvolgere la corda in eccesso.
5. Regolare i finecorsa come da istruzioni motore. Attenzione: anche se si dispone di una versione elettronica la memorizzazione dei finecorsa deve essere eseguita prima del rimontaggio del cofano di chiusura.
6. Montare la copertura precedentemente rimossa.

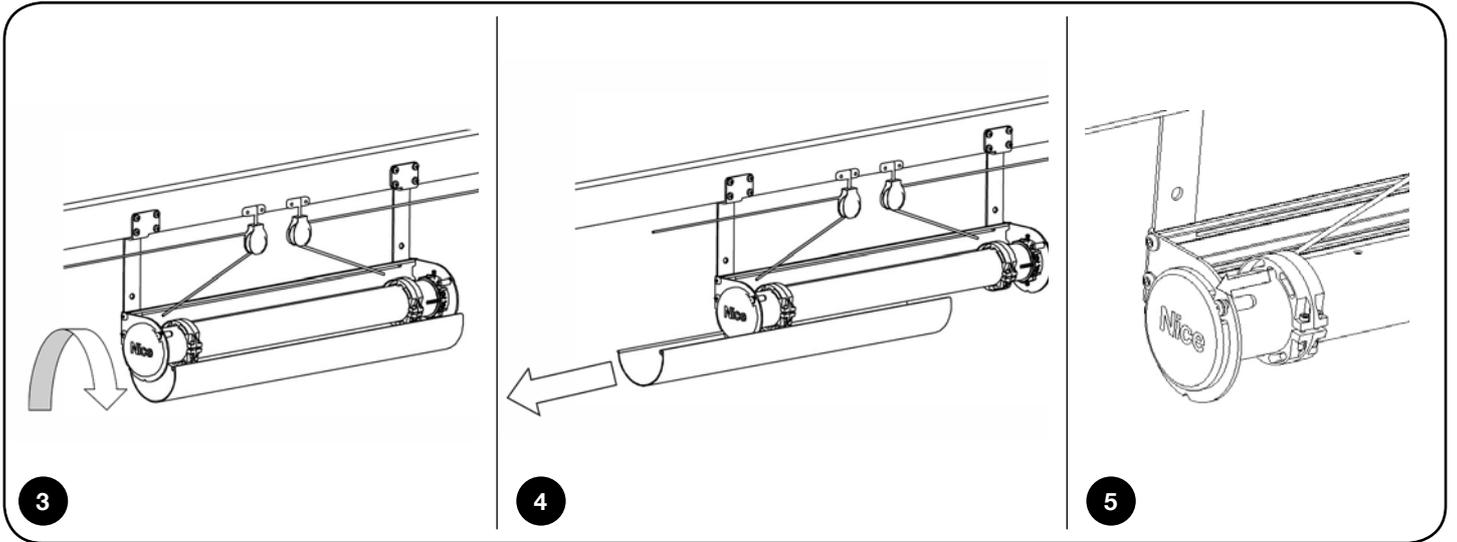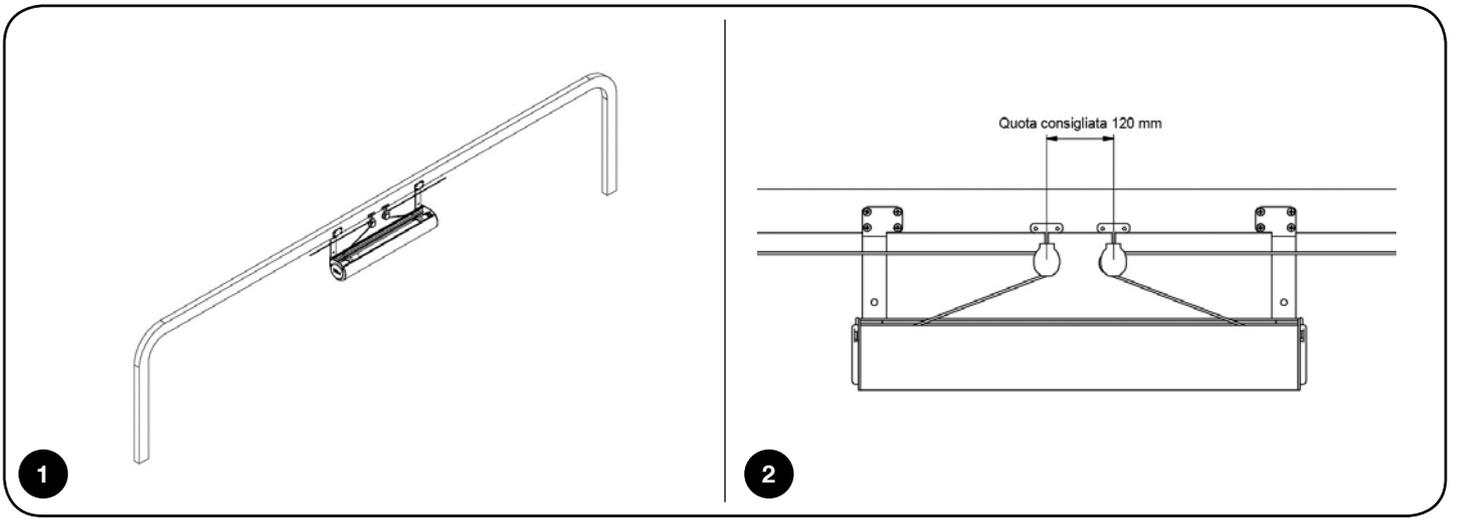



**Nice SpA**  
Oderzo TV Italia  
info@niceforyou.com

[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)